

易捷维 (Easy-Way) 让运维更Easy

赵广涛

内容指引

运维的场景与痛点



易捷维 (Easy-Way) 平台

上线项目

运维场景与痛点



运维痛点

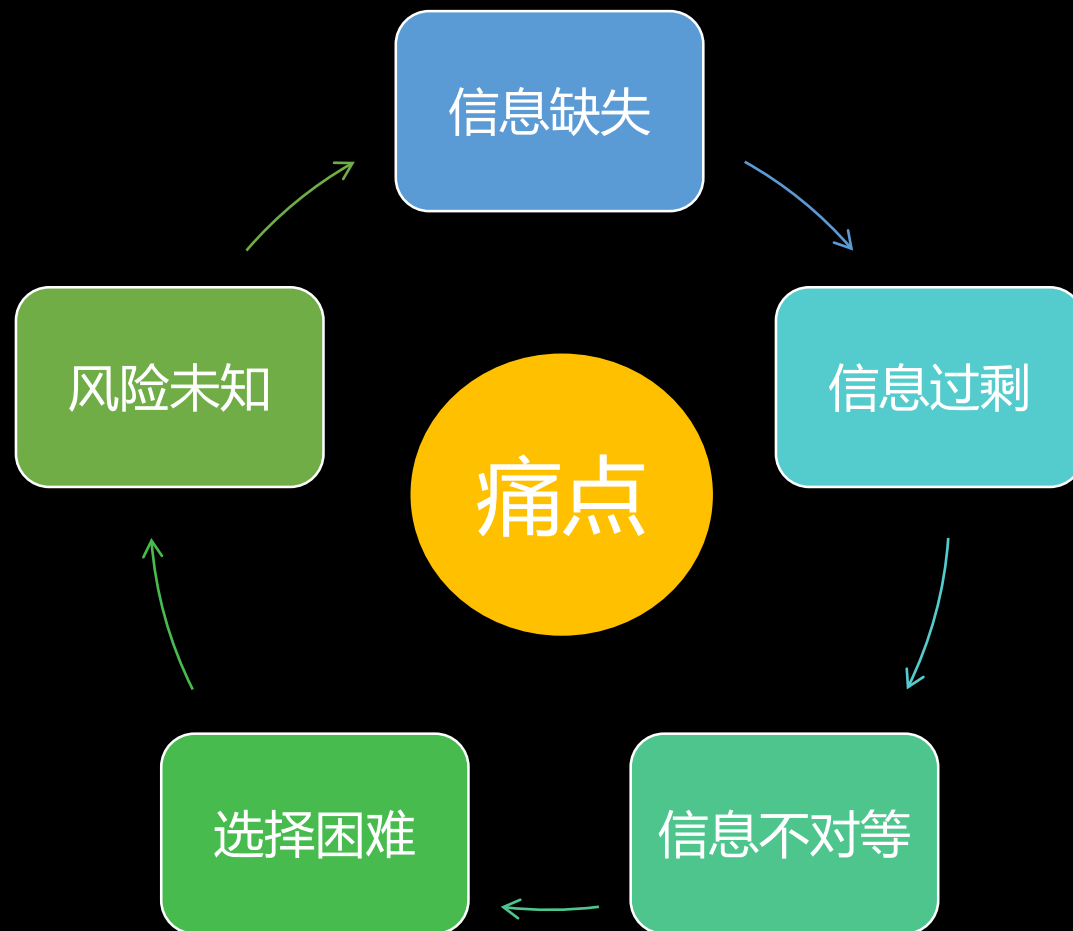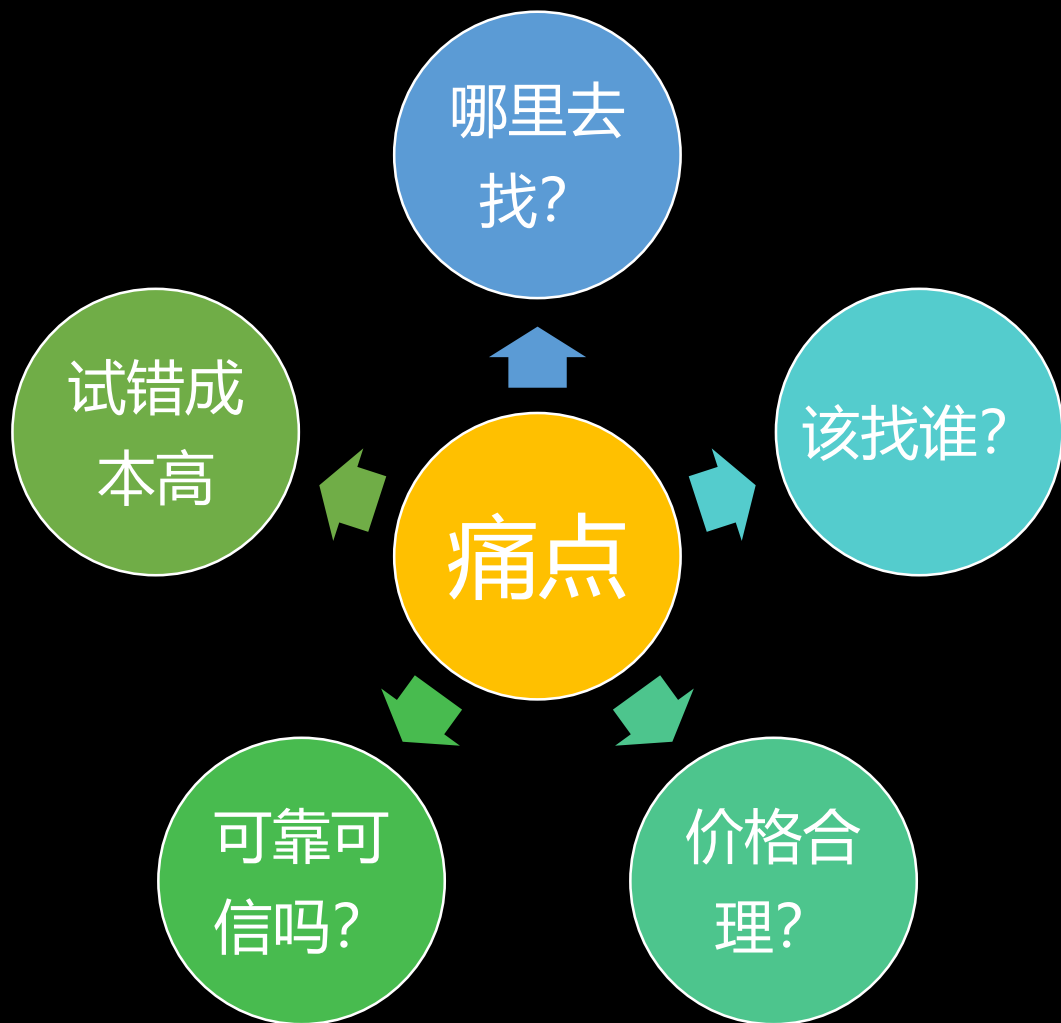


内容指引

运维的场景与痛点

易捷维 (Easy-Way) 平台

上线项目

易捷维 (Easy-Way) 让运维更Easy

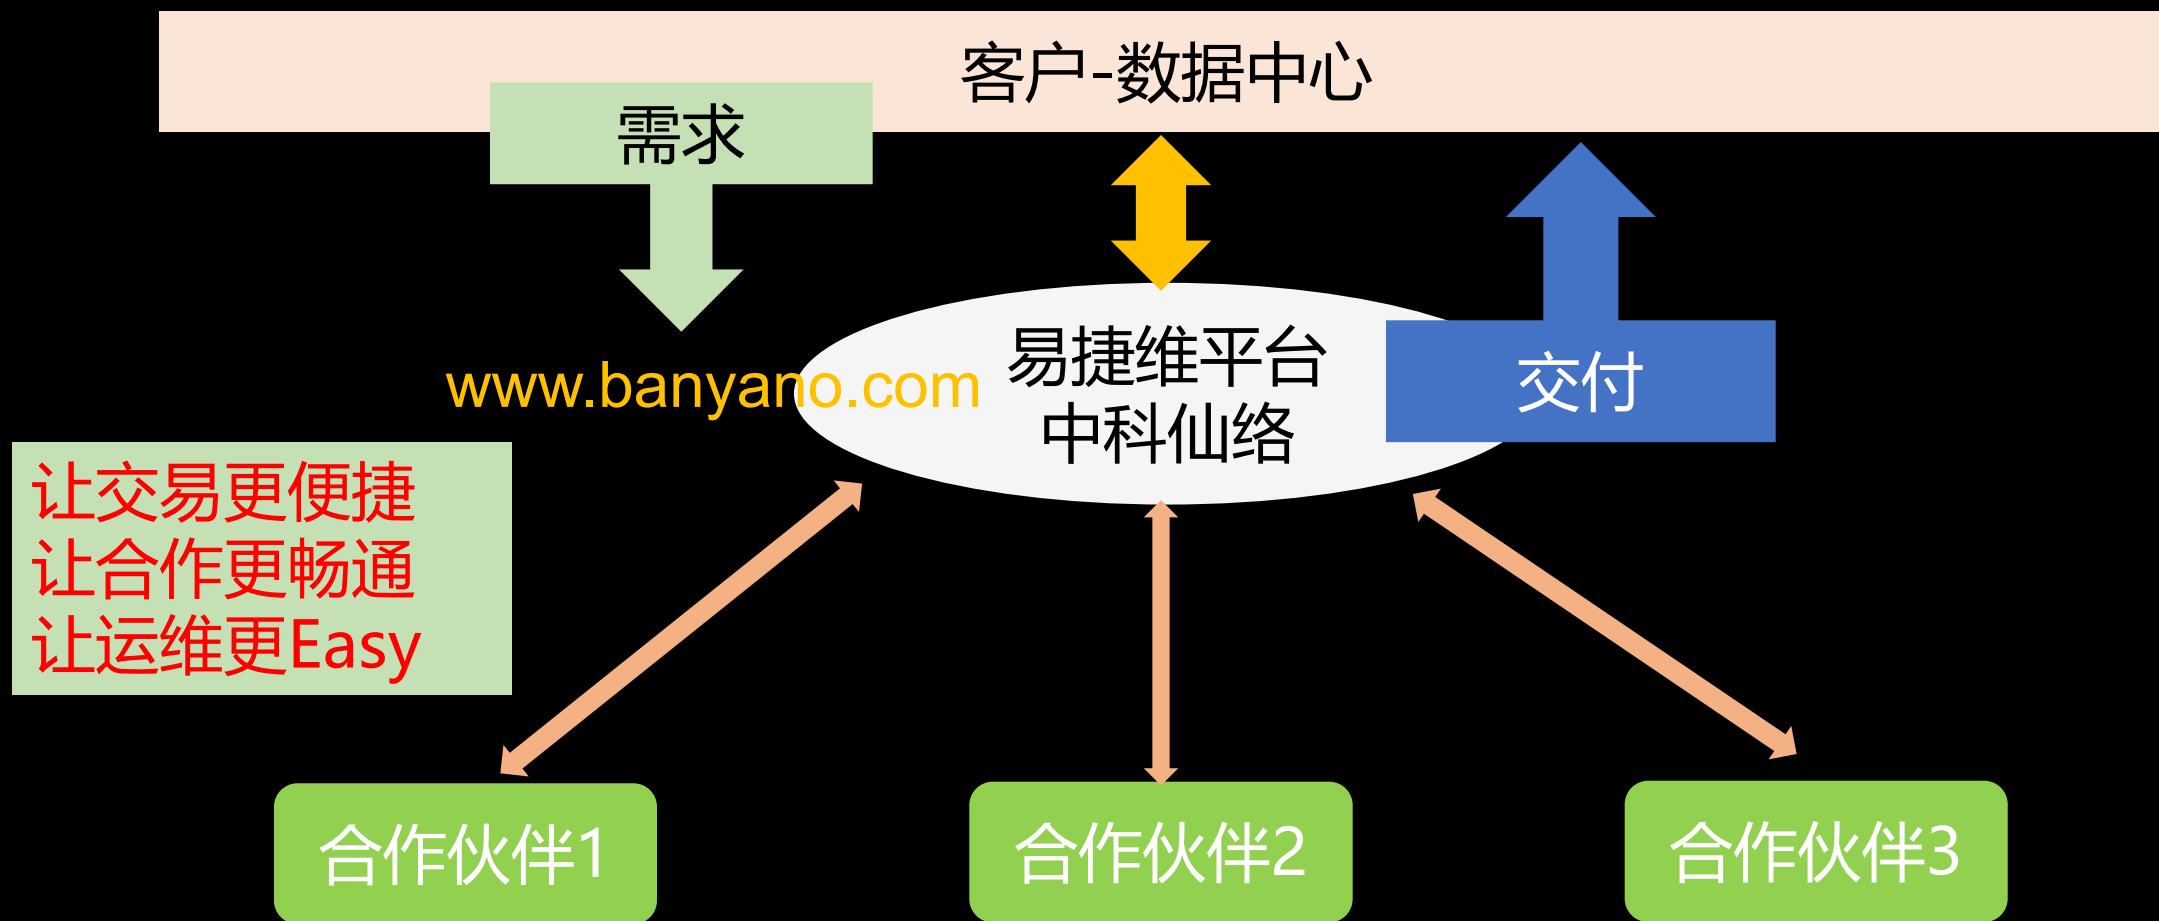


易捷维 (Easy-Way) 让运维更Easy

2019.5.20
中科仙络正式发
布
“易捷维
(Easy-Way)”



易捷维（Easy-Way）让运维更Easy

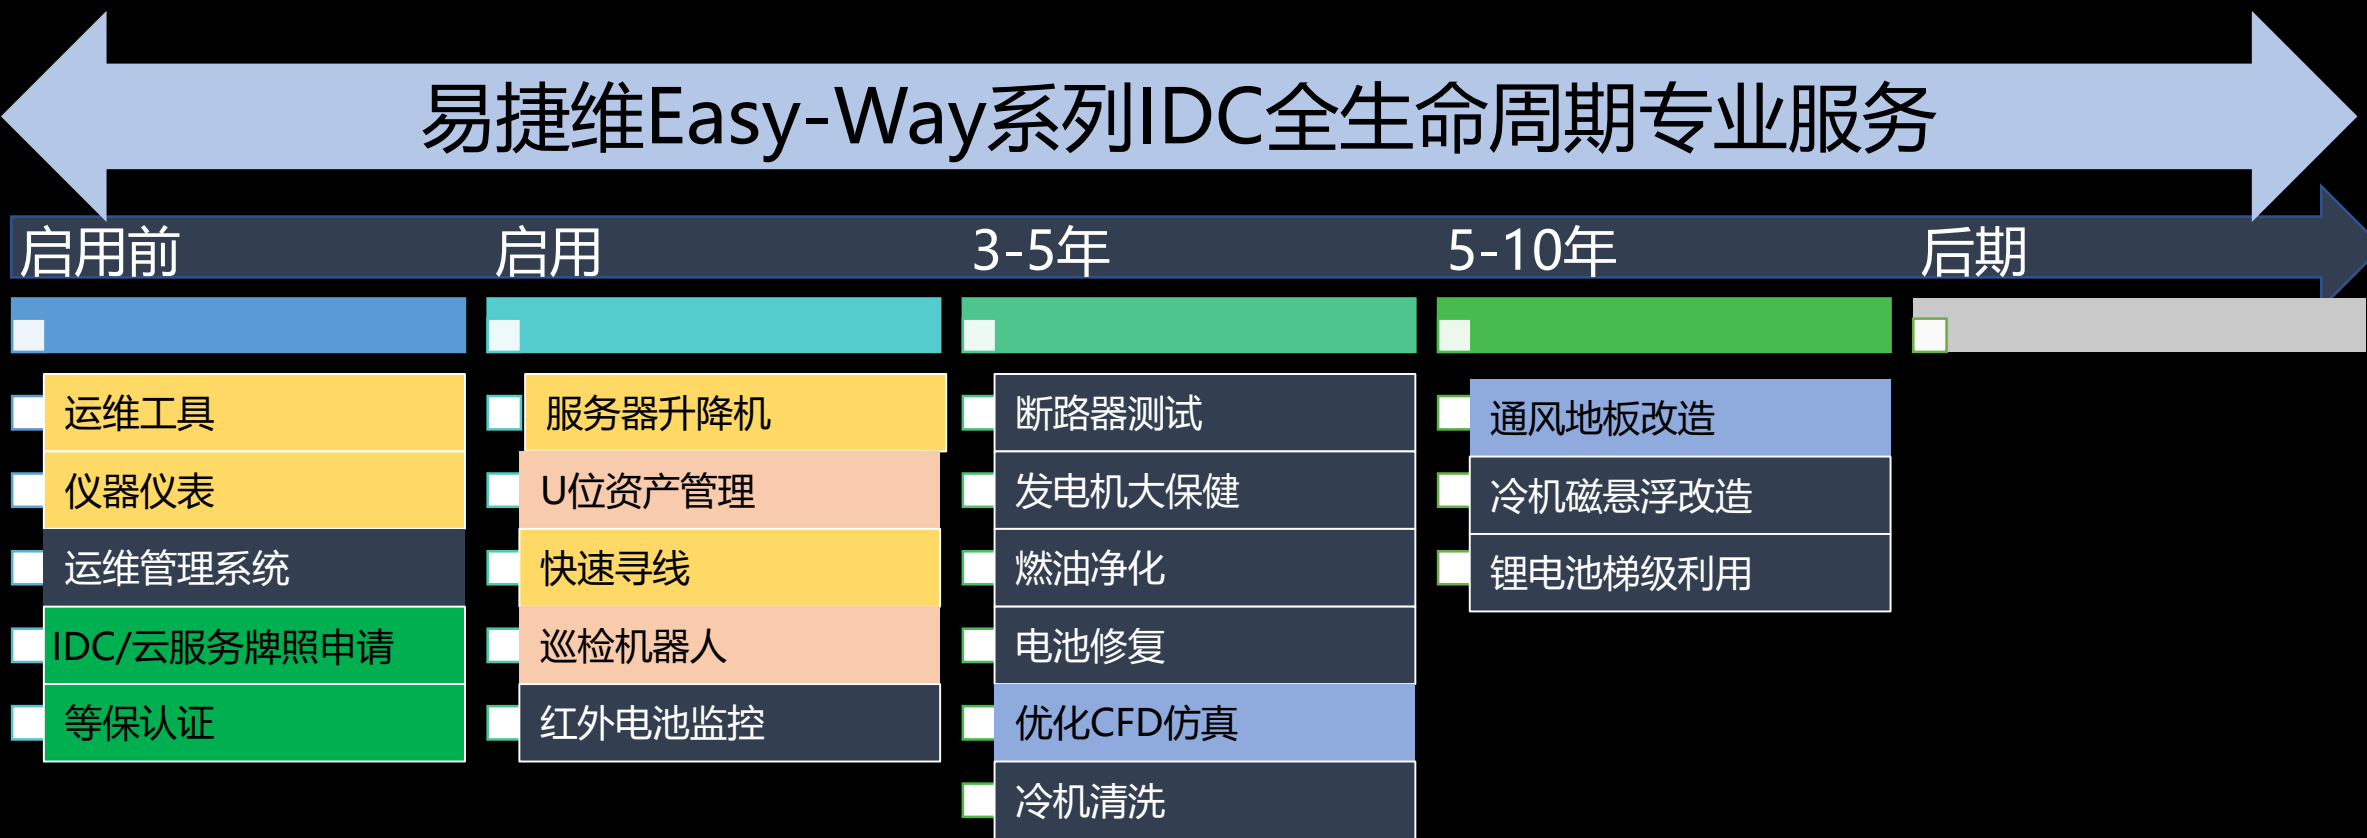

内容指引

运维的场景与痛点

易捷维 (Easy-Way) 平台

上线项目

易捷维 (Easy-Way) --服务器提升机

开箱




搬运



上架





易捷维 (Easy-Way) --U位管理

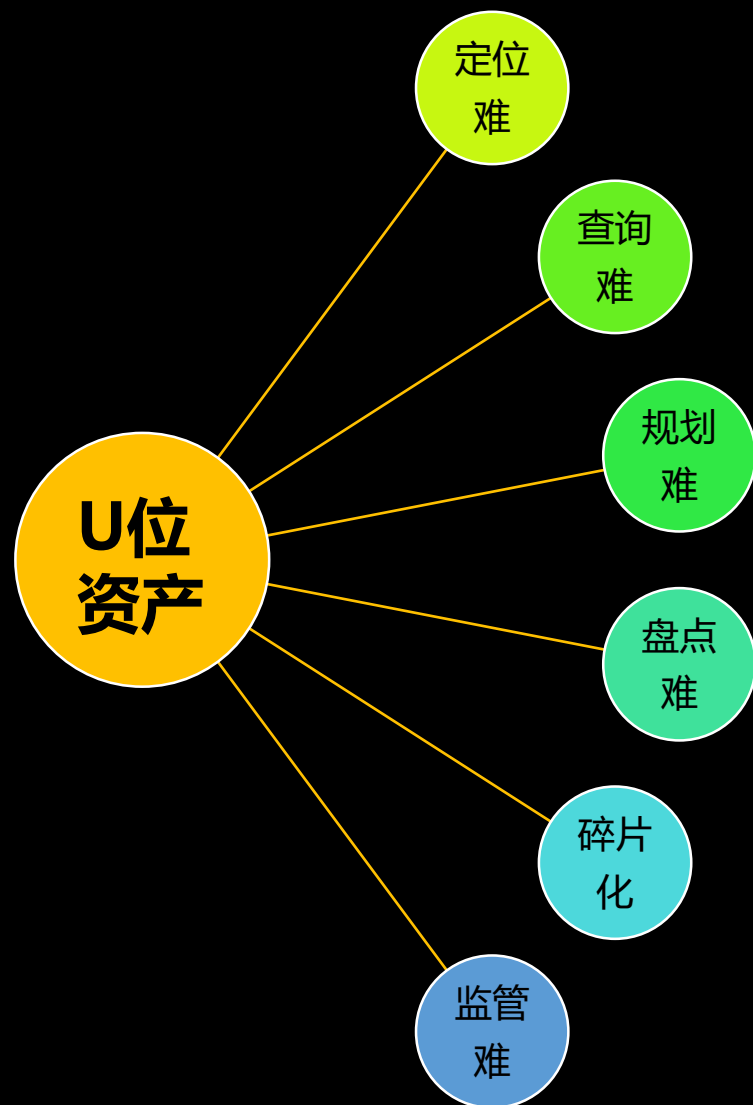

易捷维 (Easy-Way) --网络测试

数据中心万兆铜缆布线测试




- 数据中心：基于成本优势的万兆铜缆方案
- 特别是万兆UTP链路方案：Cat6A UTP system
- 关注问题：缆间串扰/外部串扰AxTalk
- 系统要求：万兆铜缆需要确认线缆间的辐射干扰符合要求
- 测试验收：选择外部串扰AXT(AxTalk)测试
- 测试标准：可以选择TIA568C等多项标准
- 测试对象：基于合理假设的抽测对象或六包一选型对象
- 对象选择方法：选择最合适的对象(受害链路)

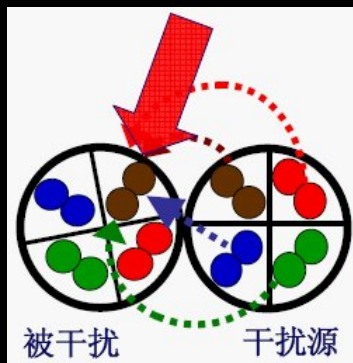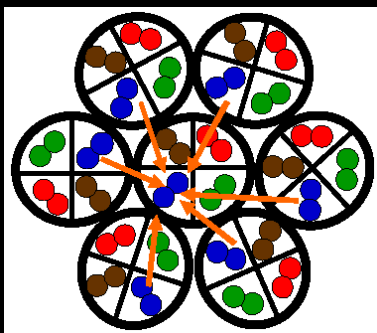

高速光缆布线 T1 测试

光源的发射条件将影响损耗测试结果的一致性和可重复性!!

50u渐变光纤截面

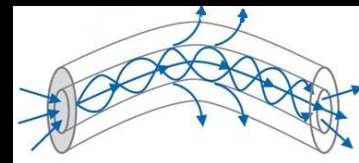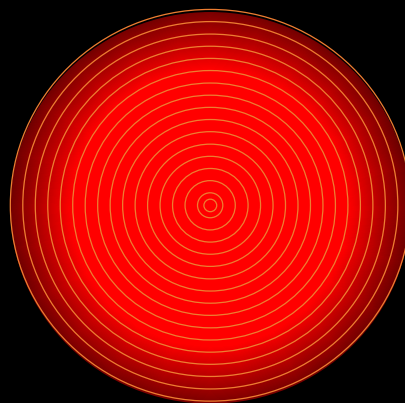


光源：LED
Over filled

不确定度超过40%

LED测试抗弯曲
光纤将出现更大
不确定性

50u渐变光纤截面

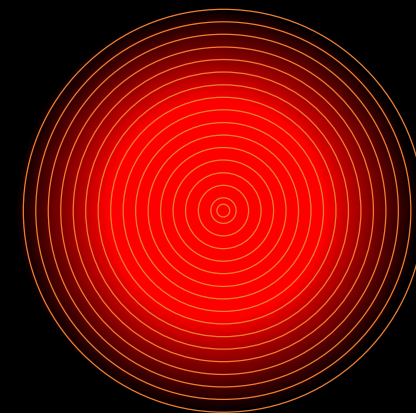

光源：EF-LED
Restricted or
Under filled

不确定度10%以内

易捷维 (Easy-Way) --网络测试



认证

- 铜缆: DSX2-8000 CH等
- 光纤: OptiFiber Pro、CertiFiber Pro、MultiFiber Pro
- 测试报告管理: LinkWare Live / PC

铜线认证/验证

- CableIQ
- MicroScanner
- MicroMapper

光纤认证/验证

- SimpliFiber
- FI-500、FI-7000 FI-3000
- 检查和清洁

工具

- 音频发生装置、TDR、对接装置
- 打线刀和手持式工具

我们的使命：

让客户更成功！



扫码关注
更多精彩